

TRC-2190 系列

18 插槽机架式网管型转换器



特点和优势

- 19 英寸机架式机箱
- 18 个插槽，适合紧凑型应用
- 支持冗余双电源输入
- 无风扇机箱设计，降低了维修成本
- 支持 SNMP/Web console，方便管理
- 支持 -20 至 55°C 工作温度

认证



介绍

TRC-2190 系列提供 18 个插槽，用于 CSM-400 系列以太网转光纤模块。此产品还支持 SNMP/Web console 进行远程管理和监视。TRC-2190 支持交流或直流输入电源，并提供可选的冗余电源扩展模块，从而提高了可靠性。TRC-2190 系列的电源输入模块支持无风扇机箱设计和 -20 至 55°C 工作温度。

规格

以太网接口

10/100BaseT(X) 端口 (RJ45 接头)	2
-------------------------------	---

以太网软件特性

工业协议	SNMPv1/v2c、SNMPv1/v2c Trap
管理	DHCP Client、IPv4/IPv6、SNMPv1/v2c、Syslog、TCP/IP、Telnet、TFTP、UDP、Web Console
MIB	MIB-II
安全	HTTPS/SSL、本地帐户可访问性、TACACS+、RADIUS、SSH
对时服务	NTP Client

电源参数

输入电压	TRC-2190-AC : 110 至 240 VAC , TRC-2190-DC-48V : 36 至 53 VDC
电源输入数量	2
过载电流保护	支持
电源功耗	TRC-2190-AC : 0.9 mA @ 110 VAC TRC-2190-DC-48V : 2.1 mA @ 48 VDC


机械特性

IP 等级	IP30
尺寸	440 x 260 x 77 mm (18.6 x 11 x 3.3 英寸)

重量	5.2 g (11.4 lb)
安装	19 英寸机架式安装
工作环境	
工作温度	-20 至 55°C (-4 至 131°F)
存储温度 (含包装)	-40 至 85°C (-40 至 185°F)
相对湿度	5 至 95% (非冷凝)
安规认证	
EMC	EN 55032/24
EMI	CISPR 32 , FCC Part 15B Class A
EMS	IEC 61000-4-2 ESD : 接触 : 4 kV ; 空气 : 8 kV IEC 61000-4-3 RS : 80 MHz 至 1 GHz : 3 V/m IEC 61000-4-4 EFT : 电源 : 1 kV ; 信号 : 0.5 kV IEC 61000-4-5 Surge : 电源 : 1 kV ; 信号 : 0.5 kV IEC 61000-4-6 CS : 150 kHz 至 80 MHz : 3 V/m ; 信号 : 3 V/m IEC 61000-4-8 PFMF
环境测试	IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-14 IEC 60068-2-2 IEC 60068-2-3
安全	EN 60950-1 , IEC 60950-1
振动	IEC 60068-2-6
MTBF	
时间	1,055,112 小时
标准	Telcordia (Bellcore) , GB
保修	
保修期限	5 年
详情	请参阅 www.moxa.com.cn/warranty
包装清单	
设备	1 x TRC-2190 系列转换器
文件	1 x 快速安装指南 1 x 保修卡
注意	本产品需要额外的模块 (单独选购) 才能运行。

尺寸

单位: mm (英寸)

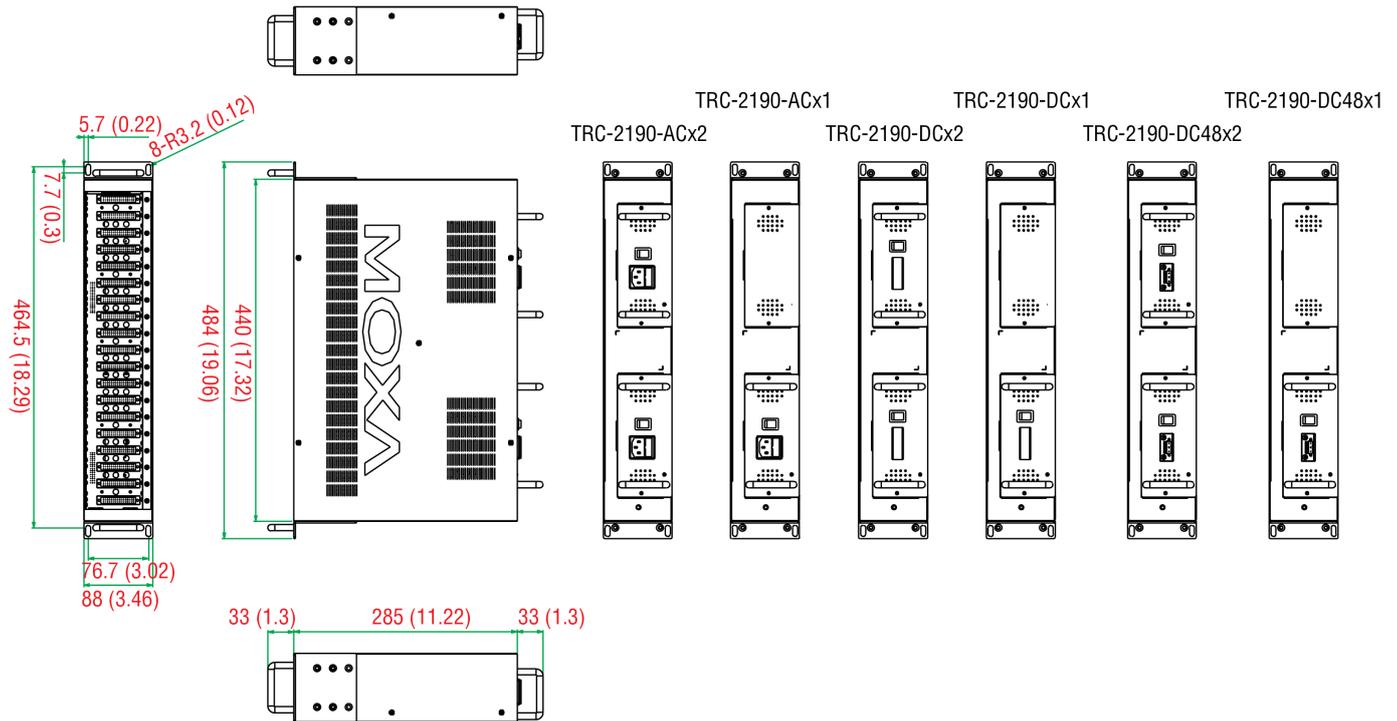

订购信息

型号	输入电压
TRC-2190-AC	100-240 VAC (47 至 63 Hz)
TRC-2190-DC-48V	36 至 53 VDC

配件 (单独选购)

支架

Plate-1	TRC-190 支架附件包, 9 个支架, 9 个螺钉 (FMS M3 X 6)
BKT-PWR	TRC-190 导轨式附件包, 2 个 L 形金属板, 8 个螺钉 (FMS M4 x 6mm)

通信模块

TCF-142-M-SC-RM	RS-232/422/485 转多模光纤插片式模块转换器, SC 接头
TCF-142-M-ST-RM	RS-232/422/485 转多模光纤插片式模块转换器, ST 接头
TCF-142-S-SC-RM	RS-232/422/485 转单模光纤插片式模块转换器, SC 接头
TCF-142-S-ST-RM	RS-232/422/485 转单模光纤插片式模块转换器, ST 接头
CSM-200-1213	10/100BaseT(X) 转 100BaseFX 插片式模块转换器, 多模 ST 接头
CSM-200-1214	10/100BaseT(X) 转 100BaseFX 插片式模块转换器, 多模 SC 接头
CSM-200-1218	10/100BaseT(X) 转 100BaseFX 插片式模块转换器, 单模 SC 接头
CSM-400-1213	10/100BaseT(X) 转 100BaseFX 插片式网管型模块转换器, 多模 ST 接头, -20 至 55°C
CSM-400-1213-T	10/100BaseT(X) 转 100BaseFX 插片式网管型模块转换器, 多模 ST 接头, -40 至 75°C
CSM-400-1214	10/100BaseT(X) 转 100BaseFX 插片式网管型模块转换器, 多模 SC 接头, -20 至 55°C
CSM-400-1214-T	10/100BaseT(X) 转 100BaseFX 插片式网管型模块转换器, 多模 SC 接头, -40 至 75°C
CSM-400-1218	10/100BaseT(X) 转 100BaseFX 插片式网管型模块转换器, 单模 SC 接头, -20 至 55°C
CSM-400-1218-T	10/100BaseT(X) 转 100BaseFX 插片式网管型模块转换器, 单模 SC 接头, -40 至 75°C

CSM-400-1224	10/100BaseT(X) 转 100BaseFX 插片式网管型模块转换器，WDM-A 单模 SC 接头，-20 至 55°C
CSM-400-1224-T	10/100BaseT(X) 转 100BaseFX 插片式网管型模块转换器，WDM-A 单模 SC 接头，-40 至 75°C
CSM-400-1225	10/100BaseT(X) 转 100BaseFX 插片式网管型模块转换器，WDM-B 单模 SC 接头，-20 至 55°C
CSM-400-1225-T	10/100BaseT(X) 转 100BaseFX 插片式网管型模块转换器，WDM-B 单模 SC 接头，-40 至 75°C

电源线

PWC-C13AU-3B-183	带澳大利亚 (AU) 插头的电源线，1.83 m
PWC-C13CN-3B-183	带中国 (CN) 三线插头的电源线，1.83 m
PWC-C13EU-3B-183	带欧洲 (EU) 插头的电源线，1.83 m
PWC-C13JP-3B-183	带日本 (JP) 插头的电源线，7A/125V，1.83 m
PWC-C13UK-3B-183	带英国 (UK) 插头的电源线，1.83 m
PWC-C13US-3B-183	带美国 (US) 插头的电源线，1.83 m

电源

PWR-2190-AC	110 至 240 VAC 电源，用于 TRC-2190-AC
PWR-2190-DC-48	36 至 53 VDC 电源，用于 PWR-2190-DC-48

© Moxa 中国 | 保留所有权利。2019 年 4 月 10 日 更新。

未经 Moxa 中国明确书面许可，不得以任何方式复制或使本档及其任何部分。产品规格如有变更，恕不另行通知。访问我们的网站可获取最新产品信息。